


Typical Application : Air Pump  
Vacuum Cleaner  
Printer  
Electric Curtains

适用于 : 氣泵  
吸塵器  
打印機  
电动窗簾


Standard Shaft : 67,71,72.4,75,80,85 (mm)

标准轴 : 67,71,72.4,75,80,85 (mm)

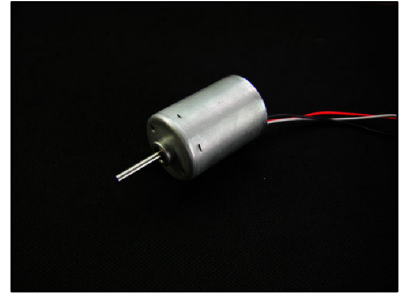

MODEL 型号	OPERATING RANGE 工作范围	NOMINAL VOLTAGE 工作电压	AT NO LOAD 空载		AT MAX. EFFICIENCY 最大效率					AT MAX. OUTPUT 最大功率					AT STALL 堵转	
			SPEED 转速	CURRENT 电流	SPEED 转速	CURRENT 电流	TORQUE 扭力	OUTPUT 功率	EFFICIENCY 效率	SPEED 转速	CURRENT 电流	TORQUE 扭力	OUTPUT 功率	EFFICIENCY 效率	CURRENT 电流	TORQUE 扭力
			V	V	RPM	A	RPM	A	g.cm	W	%	RPM	A	g.cm	W	%
Y036050I-0060301	5.0~12.0	6.0	2324	0.14	1859	0.54	111.8	2.13	65.40	1162	1.15	279.5	3.33	48.30	2.14	559.0
Y036050I-0120301	6.0~15.0	12.0	5180	0.24	4248	1.11	199.8	8.70	65.35	2590	2.65	555.0	14.74	46.45	5.05	1110.0
Y036050E-0240301	16.0~26.0	24.0	6000	0.23	5040	1.130	376.3	19.45	71.2	3000	3.064	1176	36.186	49.2	5.9	2352.1
Y036050E-0120302	6.0~15.0	12.0	28500	1.3	WITH FAN 8.2A 20500RPM 4.3KPa											

## Direction Of Rotation

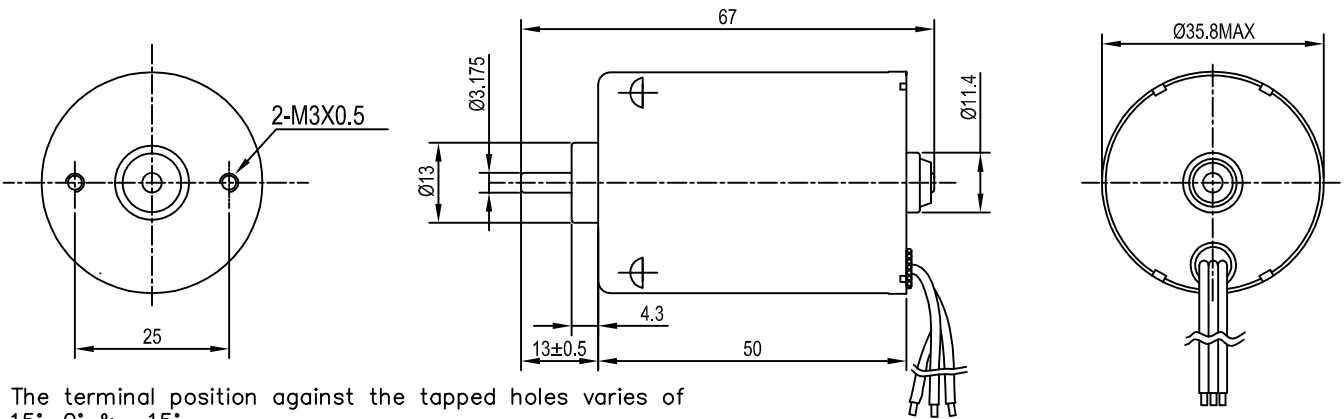

The terminal position against the tapped holes varies of 15°, 0° & -15°.

牙孔相对端子的位置有15°、0°及-15°。


Usable male screw length engaged into the tapped hole is 3.5 mm MAX.

M3的螺丝螺孔深入最大深度为 3.5mm.

Unit(单位):mm

## Y036050E-0240301

24V

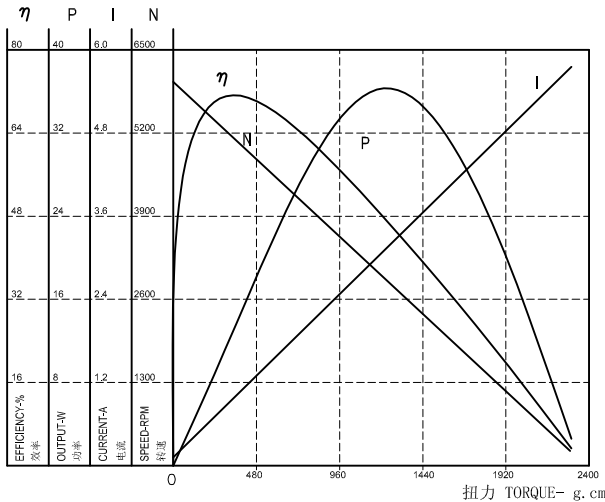

## Functions and Features 功能特點:

- Three-phase bipolar drive 三相驱动
- CW/CCW Select: High=CW/Low=CCW  
正转/反转 选择 高电平正转, 低电平反转
- Start/Stop Control: High=Start/Low=Stop
- PWM Input:  
fin=20HZ-100HZ  
Duty Cycle=5% to 95%
- The motor has over current protective function  
電機具有過流保護功能
- Terminal for output signal of motor revolution  
馬達轉速信號輸出

制造公司: Max Motor Motion Co.,Ltd

TEL.: +86-755-8467 9112 FAX.: +86-755-8936 1286

地址: #15 Bld, Xinhe #1 Rd, Pinghu Avenue, Shenzhen, China 518111

Http://www.max-motor.com Email: Max@max-motor.com