版本号 VERSION	修改号 NO.	修改说明 REVISION DESCRIPTION	日期 DATE	修改 REVISED BY	审核 CHECKED BY

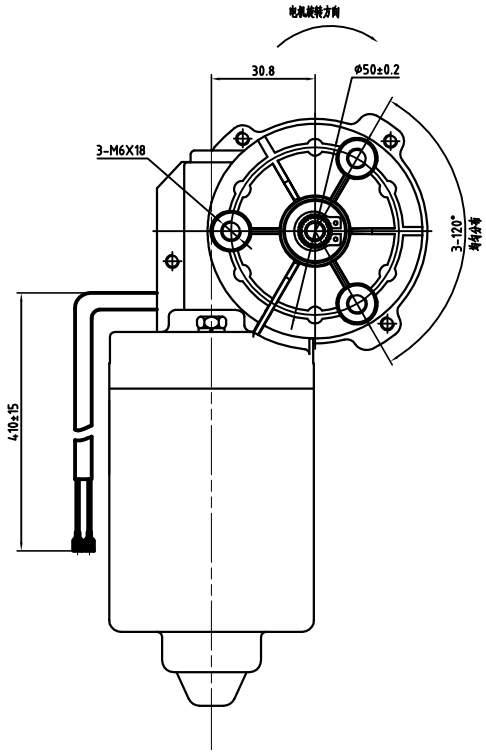

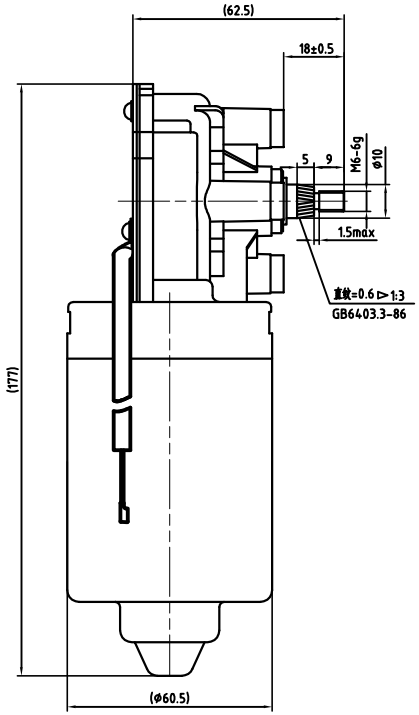

技 术 要 求

1. 转向:红线接+时,输出轴方向为顺时针转向;
2、电机空载运转时无明显异响现象。电流摆动不超过0.05A。

电动机性能表			
1	电机类型	铁氧体永磁直流电动机	
2	额定电压及功率	24V	
3	试验电压	27V±0.4V D.C	
4	使用电压	18V~32V	
5	空载特性	电 流	≤0.5A
		转 速	20±10%r/min
6	负载特性 (2.0N.m)	电 流	≤1.0A
		转 速	17±10%r/min
7	堵转力矩(N.m)	≥12N.m	
8	制动电流(A)	≤9A	

◇	特殊特性尺寸，要求CPK CHARACTERISTIC DIMENSION,REQUIRE PROCESS CAPABILITY CPK	Max Motor		制 图： DRAWN BY:	设 计： DESIGNED BY:	工 艺： TECHNICS BY:	
△	重要尺寸 IMPORTANT DIMENSION		未注公差 DEFAULT TOLERANCE X ±0.25 X.X ±0.10 X.XX ±0.05 X°±1°	校 对： COLLATED BY:	审 核： CHECKED BY:	批 准： APPROVED BY:	
无符号 NO SYMBOL	一般尺寸 GENERAL DIMENSION	此图属QJT机密文件，未经允许，禁止复制或转交第三方. THIS DOCUMENT IS CONFIDENTIAL PROPRIETARY OF QJT , WITHOUT AUTHORITY, IT IS FORBIDDEN TO COPY OR PASS ANY PART OF IT TO A THIRD PARTY.		图纸名称： DRAWING NAME:		比例 SCALE	版本： VERSION: B	幅面 SIZE A3
○	仅针对模具制作控制，不要求作为来料检测项目 JUST FOR CONTROLOF TOOLING,NO REQUIREMENT FOR ACCEPTANT CHECK			图纸编号 DRAWING NUMBER		1:1	

参考零件 / 版本: REFERENCE/VERSION: